




**Антенна RFE 2400/60/18MIMO**

Секторная антенна RFE 2400/60/18MIMO предназначена для построения сетей передачи данных стандарта IEEE 802.11b/g. Используется в составе базового оборудования.

**Технические характеристики**

Диапазон частот	2,4-2,5 ГГц
Усиление	17.5 дБ
КСВН	не более 1,5
Уровень заднего излучения	-20 дБ
Поляризация	линейная горизонтальная+вертикальная
Максимальная подводимая мощность	50 Вт
Диаграмма направленности (верт/гориз)	7,5/60 град
Входное сопротивление	50 Ом
Разъем	2*N-тип, Female
Габаритные размеры антенны (без КПУ)	150x1000x65 мм
Габаритные размеры в упаковке (без КПУ)	180x1200x80 мм
Вес (антенны/в упаковке)	3/ 3,3 кг
Диаметр мачты крепления	30-67 мм
Диапазон температур	-50 +60

**Диаграммы направленности антенны RFE 2400/60/18MIMO.**

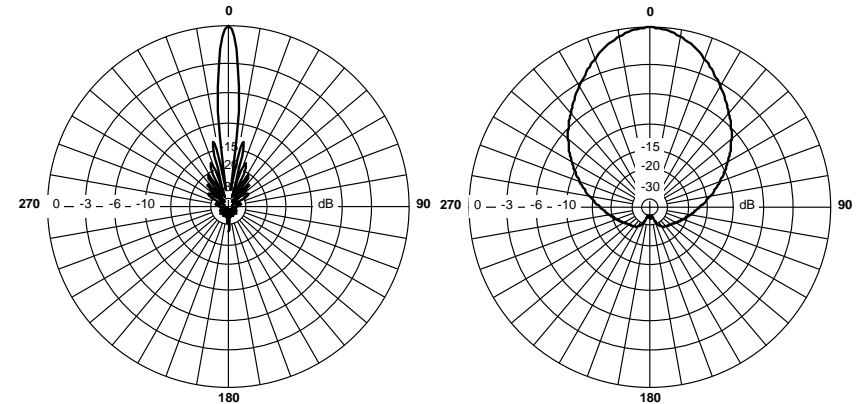

**Установка антенны**

Антенна крепится на вертикальную мачту диаметром от 30 до 67 мм. Крепеж допускает юстировку антенны по углу места в диапазонах от -10 до +10 град.

**Комплект поставки**

1. Антенна	1 шт.
2. КПУ	1 к-т.
3. Паспорт	1 шт

**Гарантии изготовителя**

Предприятие гарантирует безотказную работу изделия 12 месяцев со дня продажи, при отсутствии механических повреждений.

**Свидетельство о приемке**

Антенна соответствует ETSI EN 301 525 V1.1.1 CS (2000-06).  
Произведено в Российской Федерации.

Штамп ОТК